


## ALPHAPIC 48/5



- Protection 5 à 9 CM
- 2 semelles de 50 cm au mètre, 48 pointes au ml
- Base en polycarbonate traitée anti U.V.
- Applicable sur toutes surfaces
- Epingles inox AISI 302 de 1.3mm, norme AFNOR X10CRNI18-8
- Normes Iso 527, Iso 178, Iso 306
- Vendu par carton de 50 ml

## ALPHAPIC 48/10

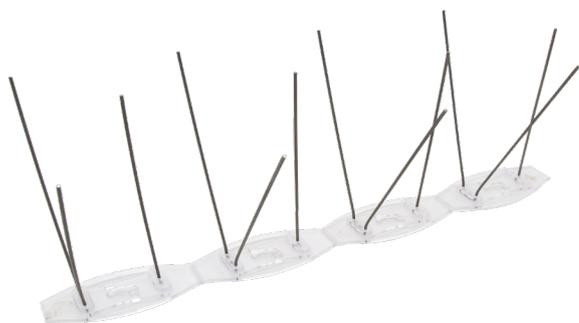

- Protection 10 à 14 CM
- 2 semelles de 50 cm au mètre, 48 pointes au ml
- Base en polycarbonate traitée anti U.V.
- Applicable sur toutes surfaces
- Epingles inox AISI 302 de 1.3mm, norme AFNOR X10CRNI18-8
- Normes Iso 527, Iso 178, Iso 306\*
- Vendu par carton de 50 ml

### MISE EN PLACE DES ALPHAPICS

- La fixation des Alphapics s'effectue par collage à l'aide de mastic silicone neutre, en cartouche de 300 ml, pouvant coller de 8 à 10 mètres linéaires d'Alphapics selon le support.
- Cette action doit toujours avoir lieu sur support sec, dépoussiéré, sans solvant, avec des températures d'applications comprises entre + 5°C et + 40 °C et des températures de services allant de - 50°C à + 120°C. Si le support ne peut être nettoyé, l'Alphapic accepte clous ou vis pour le maintien.

- Toujours faire un cordon de colle, d'une épaisseur de 0,5 mm minimum, sur la base de l'Alphapic. Ne jamais appliquer en avance un long cordon de colle de plus d'un mètre sur le support à protéger (corniche, bandeau etc....), car il risquerait de se produire rapidement une légère polymérisation en surface avant que la base ne soit en contact avec celui-ci, ce qui entrainerait une mauvaise adhérence de l'Alphapic sur la colle.

\* Résistance à la traction : 26 N/mm<sup>2</sup> - Allongement à la rupture : 250 N/mm<sup>2</sup> - Résistance à la flexion : 40 N/mm<sup>2</sup> - Module d'élasticité en flexion : 1450 N/mm<sup>2</sup> - Dureté à la bille H132/30 : 40N/mm<sup>2</sup> - Température de ramollissement : 83 °c vst/A/50 - Conductivité thermique : 0,12 W/m.K - Déformation de fléchissement à chaud : 75°C. Inox qualité marine

**AEDES**  
Protecta

75, rue d'Orgemont 95210 SAINT GRATIEN  
Tél. 01 39 89 85 86 • Fax : 01 39 89 86 44 • Mail : [info@aedes.fr](mailto:info@aedes.fr) • Site internet : [www.aedes.fr](http://www.aedes.fr)  
SAS au capital de 202.528 euros - RCS Pontoise B349783076 - Code APE 4675Z - N° SIRET 349 783 076 00038 - N° TVA FR 39349783076